MANUAL DE USUARIO

ASPIRADORA MULTILIMPIEZA

VC2-48DLI

2000W · 220V · 25L
SECO / LÍQUIDOS



CÓDIGO FTX 137836 | ACERO INOXIDABLE

Lea este manual antes de utilizar el producto y consérvelo.

Contenido

Guía de uso y mantenimiento

01 **Seguridad**
Precauciones y uso responsable

02 **Información del producto**
Piezas, datos y accesorios

03 **Montaje**
Armado, filtro, ruedas y manguera

04 **Funcionamiento**
Aspiración seca, húmeda y soplado

05 **Mantenimiento**
Depósito y filtro lavable

06 **Diagrama eléctrico**
Esquema original del fabricante

07 **Información ambiental**
Sustancias y reciclaje

08 **Servicio posventa**
Datos de compra y atención

Las especificaciones comerciales de FTX utilizadas para este manual corresponden al modelo VC2-48DLI, código 137836.

Seguridad

Precauciones antes de utilizar el equipo

• Apague el equipo antes de conectar o desconectar la alimentación; no manipule el enchufe con las manos mojadas.

• El mantenimiento de componentes eléctricos corresponde exclusivamente al servicio técnico autorizado.

• No aspire brasas, materiales inflamables, residuos metálicos finos ni objetos cortantes que puedan dañar el filtro o el motor.

• No doble, pise ni tire de la manguera. Suspenda el uso si presenta daños.

• No permita que niños jueguen con la máquina ni con sus accesorios.

• No utilice el producto sin el depósito y filtro instalados correctamente.

• Desenchufe el equipo cuando no se utilice y antes de limpiar o retirar piezas.

• No utilice el cable de alimentación para transportar o levantar el equipo.

Importante: la aspiradora admite residuos secos y líquidos, pero el cabezal eléctrico del motor nunca debe lavarse ni sumergirse.

Componentes

Identificación de las piezas



1. Manguera flexible
2. Tubo adaptador
3. Cepillo para piso
4. Empuñadura
5. Pestillos de cierre
6. Interruptor
7. Cable de alimentación
8. Depósito de acero
9. Ruedas universales
10. Filtro


Especificaciones

Información comercial FTX

Modelo	VC2-48DLI
Código FTX	137836
Potencia	2000 W
Tensión	220 V
Capacidad	25 litros
Tipo de uso	Seco y líquidos
Cuerpo	Acero inoxidable
Funciones	Aspirado y soplado
Filtro	Lavable
Movilidad	Manija y ruedas giratorias

Montaje

Instalación de accesorios

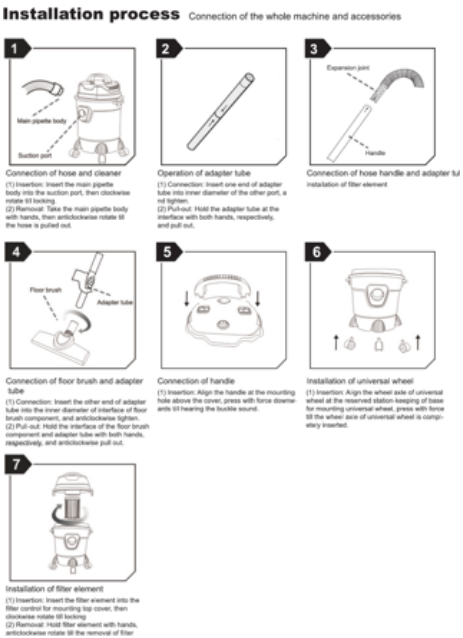

- Acople la manguera al puerto correspondiente y gírela hasta fijarla.
- Arme el tubo adaptador y coloque la empuñadura.
- Conecte el cepillo de piso u otro accesorio.
- Encaje la manija, las ruedas y el filtro de acuerdo con los dibujos originales.

Uso del equipo

Funcionamiento y accesorios

• Antes del uso, compruebe que el depósito y los cierres estén correctamente montados.

• Conecte la alimentación a una toma compatible con la tensión indicada.


• Presione el interruptor para encender o apagar la aspiradora.

• Utilice el cepillo de piso para superficies amplias; la boquilla plana para ranuras y el cepillo redondo para irregularidades.

• Para líquidos, vacíe el depósito según sea necesario y evite llenar por encima del nivel permitido.

• Si utiliza la función de soplado, conecte la manguera a la salida correspondiente del equipo.

Accesorios de limpieza

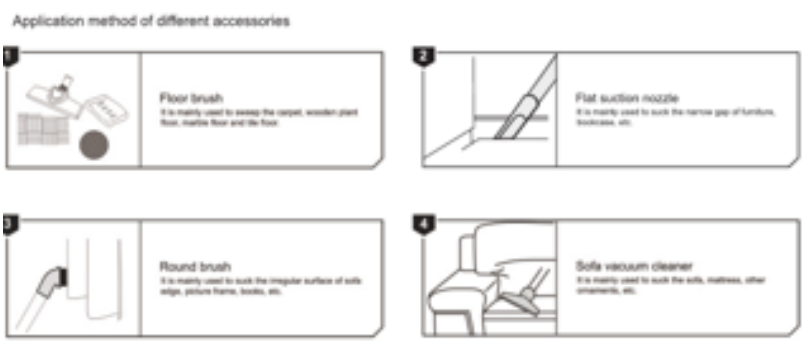

Limpieza

Cuidados y mantenimiento preventivo

• Desenchufe el equipo antes de realizar cualquier tarea de limpieza.

• Abra los pestillos laterales y separe el conjunto superior del depósito.

• Vacíe la suciedad y enjuague el depósito cuando corresponda.

• Retire el filtro HEPA; límpielo con agua y deje secar completamente antes de volver a instalarlo.

• Se recomienda limpiar el filtro al menos una vez al mes, dependiendo del uso.

• Limpie el exterior del cabezal con paño seco. No permita el ingreso de agua al motor.

• Para prolongar la vida útil, evite usos continuos superiores a 20 minutos y vacíe el depósito después de cada uso.

Procedimiento ilustrado del fabricante

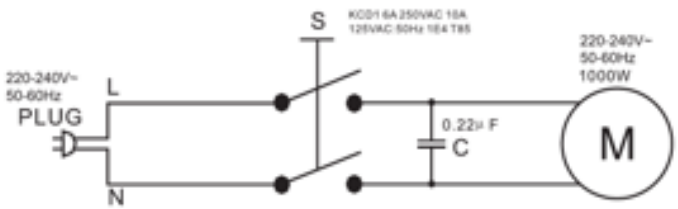


Diagrama eléctrico

Esquema técnico del fabricante

El siguiente esquema se reproduce sin alterar las conexiones eléctricas del documento original. Las operaciones sobre cableado y motor deben ser realizadas exclusivamente por personal calificado.

Electrical schematic diagram



Referencias del esquema

- L / N: fase y neutro de alimentación.
- S: interruptor general.
- M: motor eléctrico.
- C: condensador.

Ambiente

Composición y descarte responsable

Tabla original del fabricante

Substances in product

Component name	Hazardous substances					
	Plumbum (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (CrVI)	Polybrominated biphenyls(PBB)	Polybrominated diphenyl ethers(PBDE)
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Components (switch and PCB component)	X	O	X	O	O	O
Power cord	X	O	O	O	O	O
Accessories (metal parts)	X	O	O	O	O	O
Motor components	X	O	O	O	O	O
Oil paint (with printing ink packaging materials)	O	O	O	O	O	O
Other metal parts	O	O	O	O	O	O

This table is formulated in line with the SJ/T 11364 regulations.

O: It indicates that the content of such hazardous substance in all homogeneous materials of

• O: el contenido de sustancia peligrosa se encuentra por debajo del límite especificado.

• X: al menos un material homogéneo contiene una proporción superior al límite indicado.

• Las normas consignadas en la tabla corresponden al documento de origen del fabricante.

Servicio posventa

Ficha de identificación y atención

Tienda / lugar de compra

Nombre del cliente

Modelo de producto

Código o número de serie

Fecha de compra

Número de comprobante

Teléfono de contacto

Observaciones

Conserve el comprobante de compra y este manual para cualquier gestión de servicio posventa. No se establecen aquí plazos ni condiciones de garantía que no estén respaldados por la documentación comercial FTX.

MANUAL DE USUARIO

Aspiradora multilimpieza

VC2-48DLI | 137836

Lea atentamente estas instrucciones
y consérvelas para futuras consultas.