



MANUAL DE PRODUCTO

MONITOR GAMER NEOVIEW PRO

Pantalla IPS de 27 pulgadas · QHD · 180 Hz



Documento preliminar elaborado a partir de la ficha técnica del proveedor.
Las instrucciones de seguridad y operación requieren el manual original
para su validación.

**MODELO FTX
FTX-2720G**

**MODELO DE FÁBRICA
MY-DS2701**

01 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


Descripción y alcance

Identificación, configuración y finalidad del equipo según la ficha técnica recibida.

Descripción. Monitor gamer de la línea NeoView Pro, con pantalla IPS plana de 27 pulgadas, resolución QHD de 2560×1440 y frecuencia de actualización de 180 Hz. Integra una cámara retráctil de 3 MP, parlantes de 2×5 W y una base con ajuste de altura, giro, inclinación y rotación vertical según la ficha técnica recibida.

Dato	Información
Modelo FTX	FTX-2720G
Modelo de fábrica	MY-DS2701
Marca indicada en la fuente	Tecmiyo
Nombre del producto	Monitor gamer NeoView Pro
Color	Negro
Tipo de marco	Sin bordes
Cámara	Retráctil, 3 MP
Parlantes	2×5 W
Soporte de pared	Sí, tornillos M4
Compatibilidad VESA	75×75 mm

Vistas del producto

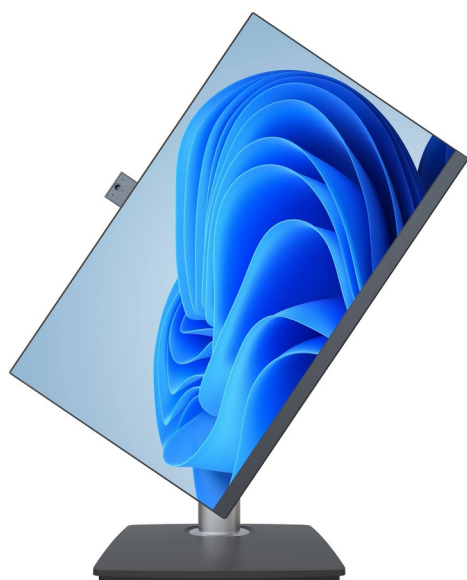

02 DATOS Y ESPECIFICACIONES

Especificaciones técnicas

Los valores se conservaron tal como aparecen en la ficha del proveedor; no se realizaron conversiones que alteren la especificación.

Característica	Valor	Característica	Valor
Tamaño de pantalla	27 pulgadas	Tipo de panel	IPS (MV270QHM-NF1)
Resolución	2560 (RGB) × 1440, QHD	Relación de aspecto	16:9
Distancia entre píxeles	0,0777 × 0,2331 mm (H × V)	Curvatura	Plana
Colores de pantalla	16,7 millones (8 bits); 100 % sRGB	Brillo	300 cd/m ² (típ.)
Frecuencia de actualización	180 Hz	Tiempo de respuesta	1 ms
Relación de contraste	1000:1	Ángulo de visión	89/89/89/89 (típ.), CR ≥ 10
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C	Temperatura de operación	0 a 50 °C
Consumo de energía	≤ 40 W	Consumo en espera	0,5 W

Alimentación y configuración suministrada

Elemento	Especificación
Adaptador	1 unidad; salida indicada: 12 V / 3,3 A; 40 W
Cable de alimentación	1 unidad
Cable DisplayPort	1 unidad
Cable USB	1 unidad
Manual	1 ejemplar

REVISIÓN REQUERIDA. Confirmar en el manual y en la etiqueta eléctrica del producto la tensión de entrada del adaptador, la polaridad, la clase eléctrica y cualquier requisito de puesta a tierra antes de publicar.

03 DISEÑO E INSTALACIÓN

Conectividad y soporte

Elementos físicos identificados en la ficha técnica del proveedor.



Estructura y funciones

- Base elevable y giratoria
- Inclinación: $-5^{\circ} \pm 2^{\circ}$ / $20^{\circ} \pm 2^{\circ}$
- Giro lateral: $\pm 45^{\circ}$
- Rotación vertical: 90° a la derecha
- Cámara retráctil: 3 MP
- Parlantes: 2×5 W
- Bloqueo antirrobo: sí
- Montaje VESA: 75×75 mm; M4

Interfaces

Interfaz	Cantidad y versión indicada
HDMI	2 puertos; HDMI 1.4
DisplayPort	2 puertos; la ficha indica DP 2.1
Audio	1 puerto
USB para cámara	1 puerto; USB 2.0
Alimentación	1 entrada integrada

REVISIÓN REQUERIDA. La mención “DP 2.1” debe confirmarse con el fabricante, ya que la ficha no aporta fotografía legible de los conectores ni documentación técnica adicional. También falta el procedimiento de montaje VESA y el torque de los tornillos.

04 COMPONENTES

Contenido del empaque

Configuración estándar indicada en la fuente.

 Adaptador de corriente 1 unidad · 12 V / 3,3 A · 40 W	 Cable de alimentación 1 unidad	 Cable DisplayPort 1 unidad
 Cable USB 1 unidad	 Manual de usuario 1 ejemplar	

Control al recibir el producto. Verifique que los cinco elementos indicados estén presentes y que el modelo del monitor y las especificaciones de la fuente de alimentación coincidan con las etiquetas del equipo.

05 MODO DE USO Y SEGURIDAD

Contenido pendiente de validación

La ficha técnica no incluye instrucciones operativas ni advertencias del fabricante. Esta página identifica lo que debe incorporarse antes de distribuir el manual.

REVISIÓN REQUERIDA. No publicar esta versión como manual final ni usarla como única guía de instalación u operación hasta recibir y traducir el manual original completo del modelo MY-DS2701.

Sección	Información requerida
Instalación	Ensamblaje de la base, ubicación, conexiones, montaje VESA y comprobaciones previas.
Operación	Encendido, botones, navegación del menú OSD, selección de entrada y restablecimiento.
Seguridad	Advertencias eléctricas, ventilación, humedad, temperatura, niños, daños y servicio técnico.
Mantenimiento	Limpieza de pantalla y gabinete, productos permitidos y almacenamiento.
Solución de problemas	Sin imagen, parpadeo, resolución, audio, señal de entrada y píxeles.
Información normativa	Placa eléctrica, certificaciones, descarte, garantía y datos del importador.

Datos indispensables para cerrar la versión final

- Manual original completo del fabricante o imágenes legibles de todas sus páginas.
- Confirmación de la versión DisplayPort y de los datos eléctricos de la etiqueta.
- Archivo de la familia Daikon para incrustar la tipografía exacta en el PDF final.

06 CONTROL INTERNO

Registro de la fuente y traducción

Información comercial conservada para trazabilidad, pero no integrada al contenido dirigido al usuario final.

Campo	Traducción / registro
Fecha de cotización indicada	03/12/2025
Cantidades de referencia	Muestra; 100; 500; 1000; 2000 unidades
Plazos indicados	Muestra: 1 a 3 días; 100: 3 a 5 días; 500: 10 días; 1000: 12 días; 2000: 15 días
Condición de pago	Muestra: pago total anticipado. Pedidos: 30 % de anticipo y 70 % antes del envío.
Observación del proveedor	Pantalla de computadora de 27 pulgadas sin bordes y con cámara.
Precio	Campo sin datos en el archivo recibido

Observaciones de control

- La cámara retráctil de 3 MP aparece en la ficha técnica, en las fotografías del producto y en la gráfica comercial.
- El nombre del archivo contiene la fecha 16/07/2026, mientras que la hoja indica 03/12/2025; conservar ambas referencias hasta confirmar la versión vigente.
- Los datos de precio no están presentes. No se añadió ningún valor comercial.
- La gráfica comercial identifica la línea como NeoView Pro y el modelo FTX-2720G; esta denominación se incorporó por indicación del usuario.
- La pestaña de la hoja dice “200HZ”, pero el nombre del archivo, la gráfica y el parámetro técnico indican 180 Hz. Se utilizó 180 Hz y se deja la pestaña para corrección del proveedor.
- La ficha técnica identifica el panel como plano; no se añadió curvatura como prestación.
- No se agregaron certificaciones, garantías ni funciones de juego no respaldadas por la fuente.



DESCUBRI EL UNIVERSO FTX



www.ftx.com.py -    ftxpy

GRACIAS
POR ELEGIR

